

De keuze van de professional



UITGEBREIDE PRODUCT- EN GEBRUIKSFOLDER

ECO-PRO VERWIJDERAAR VOOR SCHIMMEL- EN MEELDAUWVLEKKEN - CONCENTRAAT



ECO-PRO™

VERWIJDERAAR VOOR SCHIMMEL- EN MEELDAUWVLEKKEN - CONCENTRAAT

Artikelnummer 118-026 | UPC 850081272052

Plant aardige formule • pH-neutraal • biologisch afbreekbaar • voor professioneel dekonderhoud

PRODUCTOVERZICHT

ECO-PRO is een plantaardig concentraat voor het verwijderen van schimmel- en meeldauwvlekken op teakdekken en andere maritieme oppervlakken. Na menging met vers water ontstaat een krachtige, niet-giftige en biologisch afbreekbare reinigungsoplossing. Het product verwijdert ook geuren, vet, olie, visbloed en -resten, algen en voedsel- en dierlijke vlekken.

ECO-PRO vormt de eerste stap van het TDS Deck Care System en kan worden gecombineerd met ECO-100 Teak Powder Cleaner en ECO-300 Brightener & Cleaner. Het is geschikt voor teak, composiet, kurk, antislip-glasvezel en EVA-schuim.

Gebruik ECO-PRO als eerste behandeling na aanleg of schuren van een dek. Het product kan ook aan een bestaand onderhoudsprogramma worden toegevoegd en als behandeling aan het begin en einde van het vaarseizoen worden toegepast.

Voor effectieve vlekverwijdering moet de oppervlaktetemperatuur van het dek tussen 4 en 51,7°C liggen. De ochtend of avond is daarom meestal het beste moment voor toepassing.

Extra toepassing: plaatselijke behandeling van textiel, vinyl, glas en afvoerleidingen op het dek om vlekken en meeldauwgeuren te verwijderen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Eigenschap	Voordeel
Plantaardig en pH-neutraal	Reinigt zonder bijtende zuren, bijtende soda, fosfaten, toegevoegde biociden of bleekmiddelen.
Breed werkingsspectrum	Pakt schimmel- en meeldauwvlekken, algen, vet, olie, visresten en organische vlekken aan.
VOS-vrij	Geschikt voor maritieme omgevingen en afgesloten ruimten. Gemaakt in de Verenigde Staten.
Hoge opbrengst	Eén fles van 946 ml levert bij standaardverduunning ruim 30 liter gebruiksklare oplossing.
Voor meerdere oppervlakken	Geschikt voor teak, composiet, kurk, antislip-glasvezel en EVA-schuim. Bij correct gebruik ook toepasbaar op glas, metaal, hout en textiel.
Eenvoudig aan te brengen	Mengen met vers water, ruim aanbrengen, kort laten inwerken, borstelen en grondig afspoelen.
Onderdeel van TDS Deck Care System	Te combineren met ECO-100 Cleaner en ECO-300 Brightener & Cleaner.
Milieu	Voldoet volgens de productspecificatie aan de richtlijnen van MARPOL Annex V en het Florida Clean Marina Program. Controleer vóór lozing altijd de plaatselijke voorschriften.

WAAROM ECO-PRO EEN VRIENDELIJKER ALTERNATIEF IS

Traditionele reinigers op basis van bleekmiddel, sterke zuren of bijtende soda kunnen teakvezels, kitnaden, composieten, verf en metalen aantasten. ECO-PRO is pH-neutraal en ontwikkeld voor effectieve reiniging zonder etsing of agressieve aantasting van het oppervlak.

Factor	ECO-PRO	Agressieve reinigers
Oppervlakken	pH-neutraal; geschikt voor teak, kit, composiet, RVS, verf en stoffen.	Kunnen vezels beschadigen, kit losmaken, composiet verkleuren en metalen aantasten.
Milieu	Biologisch afbreekbaar, fosfaatvrij en zonder toegevoegde biociden.	Kunnen schadelijk zijn voor het watermilieu en aanvullende afvoermaatregelen vereisen.
Gebruik	Eenvoudig verdunnen; geen neutralisatiestap.	Kunnen neutralisatie, extra PBM en speciale behandeling vereisen.
Onderhoud	Past in het onderhoudssysteem met ECO-100 en ECO-300.	Kan kortstondig reinigen maar tegelijk het oppervlak verzwakken.

SNELLE FEITEN

Onderwerp	Specificatie
Standaardverduunning	118 ml concentraat per 3,79 liter vers water. Geen zee- of zoutwater gebruiken.
Zware vervuiling	177 ml concentraat per 3,79 liter vers water.
Opbrengst per fles	Tot ruim 30,3 liter gebruiksklare oplossing bij standaardverduunning.
Dekking	Circa 9-11 m ² per 3,8 liter aangemaakte oplossing.
Houdbaarheid concentraat	36 maanden na productiedatum, ongeopend en correct opgeslagen.
Houdbaarheid aangemaakt product	30-45 dagen actief. Maak alleen de benodigde hoeveelheid aan en noteer de mengdatum.
pH	Neutraal, circa 7,0-8,0.
Opslag	9-37°C. Beschermen tegen vorst, direct zonlicht en hoge temperaturen. Niet laten bevriezen.
Inhoud	946 ml in een HDPE-fles met schroefdop.
Land van oorsprong	Verenigde Staten van Amerika.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Parameter	Specificatie	Toelichting
Formuletype	Plantaardig detergent-/surfactantmengsel	Biologisch afbreekbaar, zonder agressieve chemicaliën.
VOS-gehalte	Geen VOS	Geschikt voor toepassingen met hoge eisen aan luchtkwaliteit.
Aanbrengmethode	Pompverstuiver, zachte borstel, dekwisser of spons	Geen speciale apparatuur nodig.
Inwerktijd	2-5 minuten	Niet laten opdrogen. Zo nodig opnieuw bevochtigen, daarna borstelen en grondig spoelen.
Zware vlekken	10-15 minuten	Oppervlak gedurende de volledige inwerktijd vochtig houden.
Plaatselijke behandeling	1,5 oz concentraat in een spuitfles met 1 quart water	Voor meubels, tapijt, vinyl, kleding of kleine plekken. 5 minuten laten inwerken.
Na toepassing	Grondig spoelen met vers water	Binnen één maand nabehandelen met ECO-100 of ECO-300.
Verpakking	HDPE-fles met witte schroefdop en verzegeling	Recyclebaar waar voorzieningen beschikbaar zijn.
Artikelnummer / UPC	118-026 / 850081272052	Voor productidentificatie en voorraadbeheer.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Eenvoudige werkwijze: verdun het concentraat met vers water, breng het aan op het te behandelen oppervlak, laat het circa 3 minuten inwerken, borstel met een multidirectionele borstel of pad en spoel grondig af met schoon water.

Standaardreiniging: voeg 118 ml ECO-PRO toe aan 3,79 liter vers water. Roer om goed te mengen.

Zware vervuiling: voeg 177 ml ECO-PRO toe aan 3,79 liter vers water.

STAPPEN VOOR AANBRENGEN

1. Voorbereiden: schud het concentraat kort. Vul een emmer of pompverstuiver en werk grote dekken in beheersbare delen af.
2. Aanbrengen: spuit of giet de oplossing op het oppervlak en verdeel gelijkmatig met een dekwisser.
3. Inwerken: laat 2-5 minuten inwerken. Laat het product niet opdrogen en bevochtig zo nodig opnieuw.
4. Borstelen: werk met een zachte tot middelharde borstel of multidirectionele pad in de nerf en poriën. Gebruik stevige, maar geen overmatige druk.
5. Spoelen: spoel grondig met schoon, vers water en herhaal de behandeling op hardnekkige plaatsen.
6. Drogen: laat het oppervlak volledig drogen.
7. Onderhoud: volg de behandeling op met ECO-100 of ECO-300 volgens het TDS Deck Care System.



Meet de voorgeschreven hoeveelheid af en voeg het concentraat toe aan vers water.

ONDERHOUDSPROTOCOL

Nieuw aangelegd of pas geschuurd dek: verwijder eerst droog vuil en behandel het dek met ECO-PRO. Reinig het dek vervolgens binnen 45-60 dagen met ECO-100 Teak Cleaning Powder en wissel daarna binnen 30-45 dagen naar ECO-300 Teak Brightener.

Bestaand dek: ECO-PRO kan op elk moment aan het onderhoudsprogramma worden toegevoegd en afwisselend met ECO-100 en ECO-300 worden gebruikt. Houd voor ECO-PRO een interval van 60-90 dagen aan en reinig binnen 45-60 dagen daarna met ECO-100 of ECO-300.

VEILIGHEID, BEHANDELING EN NALEVING

WAARSCHUWING: Kan huid- en oogirritatie veroorzaken. **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.** **BIJ CONTACT MET DE HUID:** met veel water wassen. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** gedurende enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen. Bij aanhoudende irritatie medisch advies inwinnen.

Stop het gebruik en raadpleeg een zorgverlener als vóór het mengen met water een allergische reactie optreedt, zoals huidirritatie of ademhalingsproblemen. Draag bij langdurig professioneel gebruik passende persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen en oogbescherming. Was handen en blootgestelde huid na gebruik.

Het product is geformuleerd om te voldoen aan de eisen van het Florida Clean Marina Program en de richtlijnen van MARPOL Annex V. Het bevat geen fosfaten of toegevoegde biociden en is ontworpen om aquatische toxiciteit te beperken bij gebruik en spoelen volgens voorschrift. Controleer altijd de plaatselijke regels van de jachthaven of havenautoriteit vóór lozing.

FOTOHANDLEIDING



Meet het concentraat nauwkeurig af.



Voeg ECO-PRO toe aan vers water en meng of roer.



Giet de oplossing op het dek en verdeel deze gelijkmatig.



Houd het oppervlak vochtig tijdens de inwerktijd.



Borstel met middelharde druk.



Gebruik nooit een hogedrukreiniger op een teakdek.



Spoel grondig met schoon, vers water.



Spoel losgekomen vuil en vlekken volledig weg.



Gebruik een spuitfles voor plaatselijke behandeling.




Behandel alleen waar dat nodig is.



Laat het oppervlak volledig drogen.



Vergelijk het gereinigde deel met het onbehandelde deel.

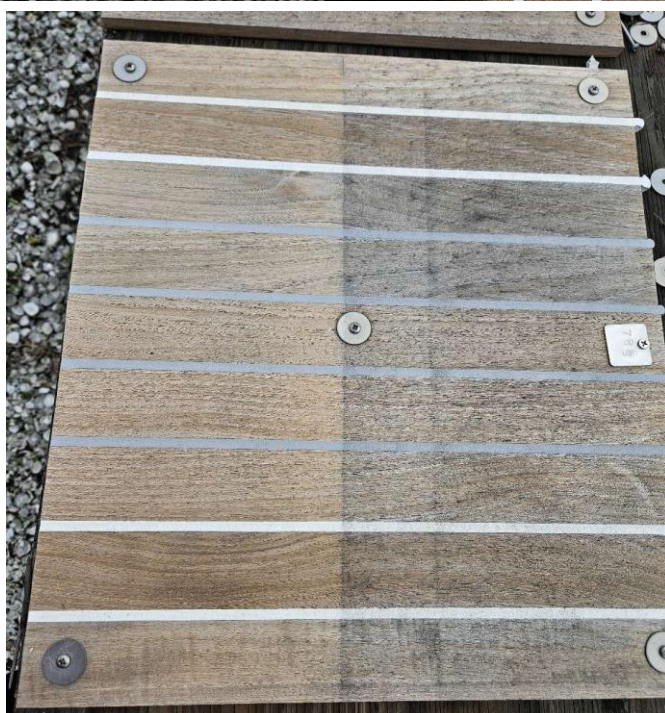

DISCLAIMER: Teakdecking Systems, Inc. (TDS) is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop dit product wordt gebruikt. De aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van een gebrekkig product. TDS is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade. Test het product altijd eerst op een onopvallende plaats. Resultaten kunnen variëren door de toestand van het oppervlak, de aanbrengtechniek, de waterkwaliteit en omgevingsfactoren. Dit document is uitsluitend informatief en vormt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Neem voor het actuele veiligheidsinformatieblad en de technische gegevens rechtstreeks contact op met TDS.

© 2026 Teakdecking Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. ECO-PRO, ECO-100, ECO-300 en TDS Deck Care System zijn handelsmerken van Teakdecking Systems, Inc.